



SRA

SEA RIB™ ALUMINIUM

- ▶ MULTI-USAGE
- ▶ MODULAIRE
- ▶ OPTIONS DISPONIBLES
- ▶ MAINTENANCE FACILE



TAILLES

SRA-650	SRA-900
SRA-750	...



COQUE ALUMINIUM



FLOTTEUR D-SHAPE



PORTE ACCÈS RAPIDE


SEA RIB™ ALUMINIUM: MULTI-MISSION

La gamme Sea Rib™ Aluminium de Zodiac Milpro™ a été développée pour répondre aux grandes exigences des professionnels et des militaires, et a été conçue pour être à la fois simple et robuste.

Les embarcations SRA peuvent être équipées d'un flotteur rond classique, ou d'un flotteur en D de technologie "D-Shape" augmentant la surface de pont. Le flotteur est amovible rapidement pour faciliter la maintenance. Le pont du SRA-750 est équipé de rails offrant une capacité d'aménagement illimitée.

Multi-missions et d'une grande flexibilité, le SRA-750 reste opérationnel même dans les conditions les plus difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

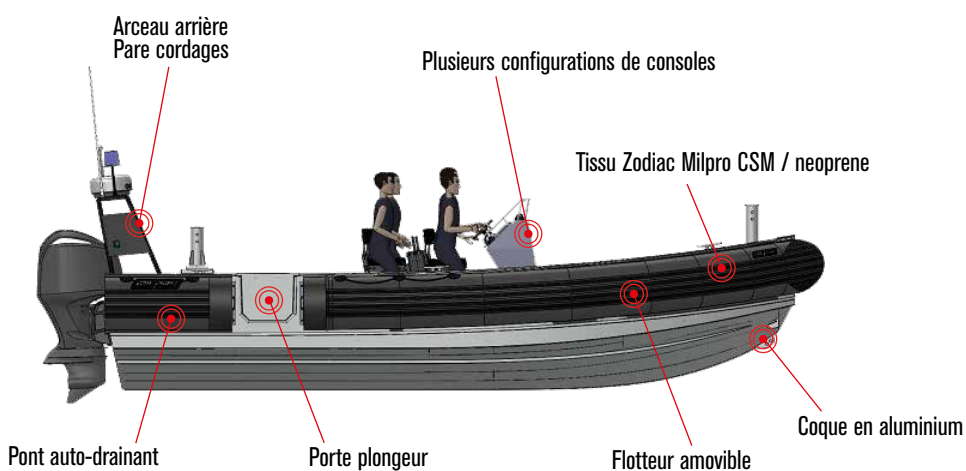



DONNEES TECHNIQUES

Zodiac Milpro International se réserve le droit de modifier les spécifications de cette fiche technique

	SRA-650 OB		SRA-750 OB		SRA-900 OB TWIN		SRA-900 OB TRIPLE	
Max passagers	15		16		18		16	
Charge max	2090 kg	4608 lb	1890 kg	4167 lb	TBD	TBD	TBD	TBD
Longueur	6,05 m	19' 10"	6,79 m	22' 3"	9,12 m	29' 11"	9,66 m	31' 8"
Largeur	2,70 m	8' 10"	2,76 m	9' 1"	3,02 m	9' 11"	3,00 m	9' 10"
Poids (vide)	885 kg	1951 lb	1033 kg	2277 lb	1530 kg	3373 lb	1570 kg	3461 lb
Longueur arbre	single XL – 25" twin long – 20"		single XL – 25" twin long – 20"		twin XL – 25"		Triple XXL-L-XXL 20"-30"-20"	
Puissance max	250 HP 2x 150 HP	186 kW 2x 112 kW	300 HP 2x 200 HP	224 kW 2x 149 kW	2x 350 HP	2x 261 kW	3x 350 HP	3x 261 kW
Poids moteur max	294 kg 2x 260 kg	648 lb 2x 573 lb	294 kg 2x 260 kg	648 lb 2x 573 lb	2x 365 kg	2x 805 lb	3x 365 kg	3x 805 lb
Tissu	1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene	
Stockage coque	5,75 x 2,1 x 1,65 m ³ 18' 10" x 6' 11" x 5' 5"		6,51 x 2,2 x 1,65 m ³ 21' 4" x 7' 3" x 5' 5"		8,47 x 2,3 x 1,88 m ³ 27' 9" x 7' 7" x 6' 2"		8,47 x 2,3 x 1,88 m ³ 27' 9" x 7' 7" x 6' 2"	

	SRA-750 MID-10		SRA-900 AFT 10		SRA-900 MID-10		SRA-900 MID-DJ	
Max passagers	16		24		24		24	
Charge max	1828 kg	4030 lb	2670 kg	5886 lb	1150 kg	4409 lb	1850 kg	4078 lb
Longueur	6,77 m	22' 3"	7,36 m	24' 2"	5,30 m	17' 5"	6,48 m	21' 3"
Largeur	2,76 m	9' 1"	2,76 m	9' 1"	2,20 m	7' 3"	2,56 m	8' 5"
Poids (vide)	1033 kg	2277 lb	978 kg	2156 lb	400 kg	882 lb	712 kg	1570 lb
Puissance max	300 HP	224 kW	2 x 370 HP	2 x 276 kW	2 x 370 HP	2 x 276 kW	2 x 370 HP	2 x 276 kW
Poids moteur max	541 kg	1193 lb	2 x 550 kg	2 x 1213 lb	2 x 550 kg	2 x 1213 lb	2 x 550 kg	2 x 1213 lb
Tissu	1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene	
Stockage coque	6,51 x 2,2 x 1,65 m ³ 21' 4" x 7' 3" x 5' 5"		8,47 x 2,3 x 1,88 m ³ 27' 9" x 7' 7" x 6' 2"		8,47 x 2,3 x 1,88 m ³ 27' 9" x 7' 7" x 6' 2"		8,47 x 2,3 x 1,88 m ³ 27' 9" x 7' 7" x 6' 2"	